



HIZLI BAŐLANGIÇ KLVUZU

ÇEKİM EKRANI

M
POZLAMA SÜRESİ
Pozlama süresini
düzenlemek için dokunun
(Manüel kontroller Ayarlar ekranındadır)

M
ISO HASSASLIĞI
ISO hassaslığını
düzenlemek için dokunun
(Manüel kontroller Ayarlar ekranındadır)

FLAŞ
Açık/Kapalı/Oto
El feneri için uzun basın

ÖN/ARKA KAMERA
Ön ve Arka kameralar
arasında değişin

NETLEME
Netlemek için kaydırın

POZLAMA
Pozlamayı ayarlamak
için kaydırın

FOTO YAYINI
Albüme /Karanlık
Odaya Erişin


KONTROL PANELİ
AGelişmiş çekim ayarlarına
erişin (fazlası için: 3. sayfa)

**KAMERA MODU
SEÇİCİ**
Video, HDR, Düşükışık
ve diğer modları seçin


İKİNCİL DEKLANŞÖR
Ayarlardan Titreme-Engelleme
ya da Geri-Sayım seçebilirsiniz

POZLAMA TELAFİSİ
Kadranı çevirerek aydınlatın/karartın

ANA DEKLANŞÖR BUTONU
Fotoğraf çekilirken ikon ve ekran flaşı

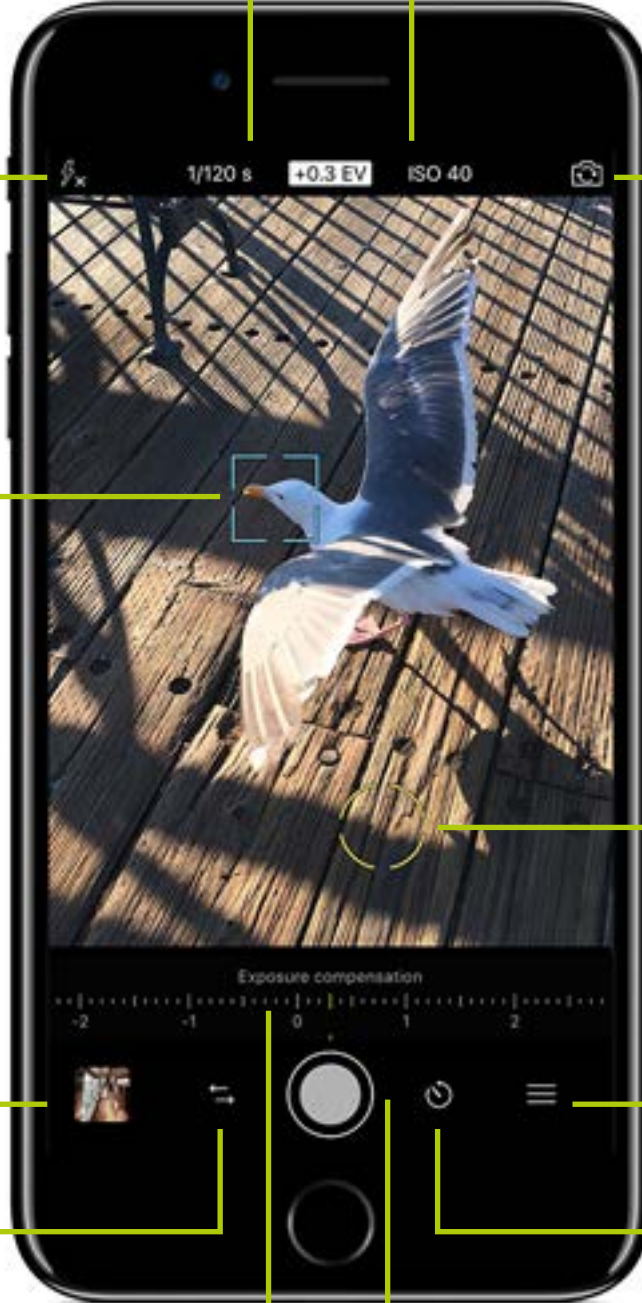

KONTROL PANELİ

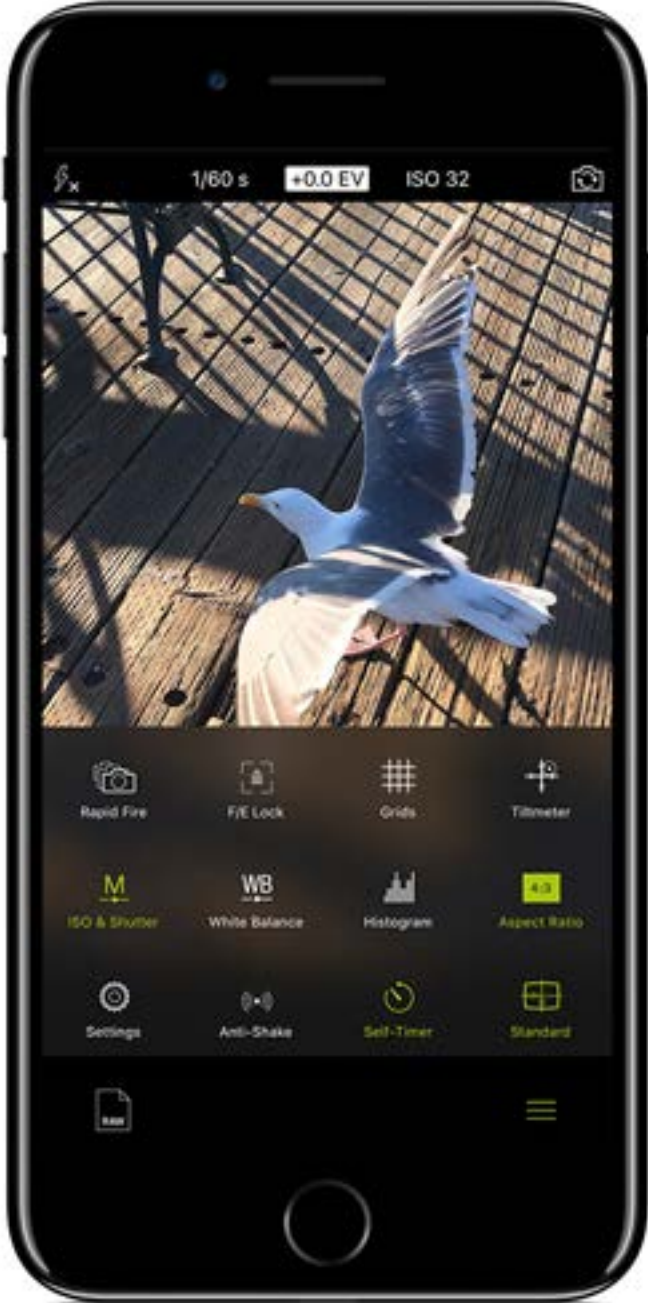

Hızlı Çekim Modunda sürekli ve tam çözünürlükte fotoğrafları hızlıca çekebilirsiniz.



Parmak ekrandan kaldırıldığında **Pozlama ve Netleme Noktalarını kilitler.**



Kompozisyonu ayarlarken yardımcı olması için çeşitli **Izgara gösterimleri** (Üçler Kuralı, Altın Oran vb.)



Mükemmel düzlükte fotoğraflar için Sanal yatay **3D Eğim Ölçer.**



Vizörün üst kısmında **ISO ve Enstantane Hızı** gösterimi için **Manüel Modu** etkinleştirin. Birine dokunmak, manüel ayarları açacaktır.



»M«, e birkez daha dokunarak **Enstantane-ISO-Önceliğini** etkinleştirin. Enstantane süresi ya da ISO için belli bir ayarı seçin ve ProKamera en iyi pozlama için diğer ayarları otomatik ayarlasın.



Vizörde **Beyaz Dengesi** ayarı için WB kontrolünü etkinleştirin. Beyaz Dengesini kilitlemek ve Renk Sıcaklığı ve Tonunu manüel olarak ayarlamak için dokunun. Otomatik Beyaz Dengesini etkinleştirmek için WB ikonuna tekrar dokunun. Gri Kartı kalibrasyonu için uzun basılı tutun.



Genel ışık seviyelerini gösteren canlı bir **Histogram** etkinleştirin. Sağ taraftaki kırmızı fazla-pozlamayı sol taraftaki kırmızı düşük-pozlamayı gösterir.



Çeşitli **En-Boy Oranı** ayarlarını seçin (4:3, 16:9 vb.) RAW (HAM) fotoğraflar sensörün tamamını kullanır ve her zaman 4:3 oranına sahiptir.



Gelişmiş ProCamera **Ayarlarını** açar.



İkincil deklanşör butonu için **Titreme-Engeli**ni etkinleştirin. Titreme-Engeli iPhone sabit tutulana kadar çekimi geciktirir ve daha net, keskin fotoğraflar sağlar. RAW (HAM) çekim için önerilir.



İkincil deklanşör butonu için **Geri-Sayımı** etkinleştirir. Ek ayarlar için ikincil deklanşöre uzun basın (gecikme ve **ProTimer** gibi diğer ayarlar).



Ekran Gösterim Modları arasında geçiş yapın. »Standart« mod tüm elementleri, »Light« minimal ayarlar gösterir.



Seçili **Dosya Formatını** görün ya da cihazınız için uygun ayarlar arasından seçin.

İPUÇLARI VE HİLELER

NETLEME VE POZLAMA

- Netleme ve Pozlama ikonları gösterilmediğinde Otomatik-Mod seçili demektir. Kamera netleme ve pozlamayı otomatik olarak ayarlayacaktır.
- Netleme ve Pozlamayı ekranın bir noktasına dokunarak istenen noktaya ayarlayabilirsiniz.
- Ekranın ortasına dokunarak Otomatik-Modu ayarlayabilirsiniz.
- Otomatik-Modda ekranın ortasına dokunarak Netleme/Pozlama ikonlarını ayırabilirsiniz. İkonları istediğiniz noktaya sürükleyerek ayarı düzenleyebilirsiniz.
- Netleme ikonunu ekranın ortasından istediğiniz noktaya çekebilirsiniz. Ayarlar bölümünde öncelikle Pozlama ikonunu ayırmak için de bir seçenek bulunuyor.
- Netleme (F) ya da Pozlama (E) ikonuna uzun basarak kilitleyebilirsiniz. F/E kontrolü uzun tıklayarak kilidi kaldırılana kadar kilitli konumda kalacaktır. Kilit modunda F/E ikonu yeni bir noktaya taşındığında otomatik olarak kilitleyecektir.

SES TUŞLARI / KULAKLIK TUŞLARI

Cihazınızdaki donanımsal ses tuşunu, kulaklığınızı ya da bir Bluetooth uzaktan kumandayı kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Ayarlar > Ses Tuşları bölümünden etkinleştirilebilir.

TAM EKRAM-DEKLANŞÖR

Vizör ekranında herhangi bir yere dokunarak fotoğraf çekmek için »Tam Ekran Deklanşörü«nü etkinleştirin. Özellikle Sokak fotoğrafçılığı için çok kullanışlıdır. Tam Ekran Deklanşörü seçili olduğu zaman F/E ayarı yapmak ya da Oto-modu seçmek için ekrana uzun basılı tutmanız gerekir.

KARANLIK ODA

Etkinleştirildiğinde ProCamera fotoğraf ve videoları uygulama içindeki »Karanlık Oda« albümüne kaydedilir. Bu dosyalar dışa aktarılanlara kadar iOS »Fotoğraflar« uygulamasında görünmeyecektir. Ayarlardan Karanlık Oda etkinleştirilebilir.

HIZLI DOKUNMA

Çekim ekranı kenarlarından sürükleme hareketini kullanarak Ayarlara ve Albümlere ulaşabilirsiniz. Sağ kenardan sola çekerek Ayarlara, sol kenardan sağa çekerek Albümlere ulaşabilirsiniz.

HAM FOTOĞRAFLAR

ProCamera 10 ile birlikte Ham(raw) formatta çekim yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen **HAM blog yazısını** okuyunuz.



- 12 MP kameraya sahip tüm cihazlarda bulunur (iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus)
- HAM fotoğraflar »işlenmemiş« oldukları için gösterim için değildir. Ancak DNG dosyası önizleme için küçük bir JPEG dosyası içerir. Bundan dolayı ham fotoğraflar yakınlştırıldığında net görünmez. Ancak, gerçek RAW dosyası 12 MP çekim bilgisi içerir.
- iOS'daki bazı EXIF-göstericiler yalnızca küçük gömülü JPEG piksel çözünürlüğünü gösterir.

HAM dosyalar işlenmemiş sensör bilgisi içerir. Yani:

- dosyalar her zaman 4:3 çekim formatındadır
- yakınlaştırma kullanılamaz
- iOS imaj stabilizasyonu (OIS/AIS) mevcut değil.
- Bulanık fotoğraflardan kaçınmak için Titreme-Engeli (s. 3) kullanmanızı öneririz.
- HAM çekim HDR ve Düşüklük+ kamera modlarında desteklenmemektedir
- iPhone 7 Plus: HAM çekim modu Çift lens modunda değil, yalnızca tek lens modunda mümkündür (Geniş ya da Dar Açık)

LINKLER VE MATERYALLER

Daha fazla bilgi için resimlere tıklayın



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS